



Prime light

КАТАЛОГ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК

**СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ
СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH**

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH





Вытяжки SHINDO — забота о природе

Продукция бренда-специалиста SHINDO — вытяжки, основными материалами которых являются металлические и стеклянные компоненты. Благодаря этому, вытяжки SHINDO на 98% состоят из легко перерабатываемых материалов.

Благодаря преобладанию легко утилизируемых материалов техника торговой марки SHINDO — отличный выбор для сторонников комфорта, функциональности, привлекательности и экологичности.

Что такое SHINDO?

Shindo – это современный, стильный южно-корейский бренд.

Shindo – это постоянный фокус на потребности пользователей и совершенствовании продукта.

Shindo – это надежный, качественный и удобный в эксплуатации продукт, проверенный временем.

Shindo – это широкий ассортиментный ряд, дизайнерские изыски, способные удовлетворить любой вкус.

Shindo – это великолепные технические характеристики и широкий набор функций:

- современное управление;
- высокая производительность;
- экономичное галогенное и светодиодное освещение;
- таймер автоотключения;
- возможность эксплуатации в режиме рециркуляции и прямого отвода;
- металлические корпус и крыльчатка мотора, обеспечивающие минимальный уровень шума при максимальной производительности.

Shindo – это широкая сеть сервисных центров по всей России и в Республике Беларусь.

Shindo – это гарантия обслуживания 2 года.

Вытяжки Shindo – это залог чистоты воздуха и воплощение стиля Вашей кухни!

серия НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ARKTUR
8



PRIME
10



PRIME light
12



NORI
14



NORI sensor
16



TORA
18



ALIOT PS
20



AVIOR
22



ESPERIA
24



REMY
26



PALLADA steel
28



PALLADA black
30



TAO
31



серия ВЫТЯЖКИ С ИЗОГНУТЫМ СТЕКЛОМ И Т-ОБРАЗНЫЕ ВЫТЯЖКИ

DEMEO
34



ILLUSION
36



COLUMBA
38



GRAVITY
39



FLEXUS
42



серия КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ

REYA
46



серия ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

LIBRA
50



MAYA 1M glass
52



MAYA sensor
54



MAYA 2M
56



MAYA 1M
57



серия ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ

EMI
60



AERO DUO
62



GEMMA
64



METIDA
66



TIA
68



Как выбрать
вытяжку —
читайте
на стр. 69

НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Модели с наклонным корпусом быстро заняли лидирующие позиции в ассортименте SHINDO. Они удобны в эксплуатации, эргономичны и эффектно выглядят, ведь стекло в сочетании с нержавеющей сталью — беспроигрышный вариант для любого интерьера.

ARKTUR



PRIME



PRIME light



NORI



NORI sensor



TORA



ALIOT PS



AVIOR



ESPERIA



REMY



PALLADA steel



PALLADA black



TAO





ARKTUR

- ✓ Плавная изогнутая форма вытяжки
- ✓ Высокая производительность: 800 м³/ч
- ✓ Газовый доводчик



ARKTUR white

ARKTUR black

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ARKTUR sensor 60 B/BG ЗЕТС	арт. 00019343
ARKTUR sensor 60 W/WG ЗЕТС	арт. 00019345
ARKTUR sensor 90 B/BG ЗЕТС	арт. 00019344
ARKTUR sensor 90 W/WG ЗЕТС	арт. 00019346

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	600/900
Вес, кг	19,8/22,5
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	150
Количество коробов	2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м ³ /ч (min-max)	344-800
Мощность мотора, Вт	190
Уровень шума, дБ (min-max)	38-56
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3
Часы	есть
Таймер автоотключения, макс. минут	60

ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	2/S.C.AT.01.02


* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 16 м².

** В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

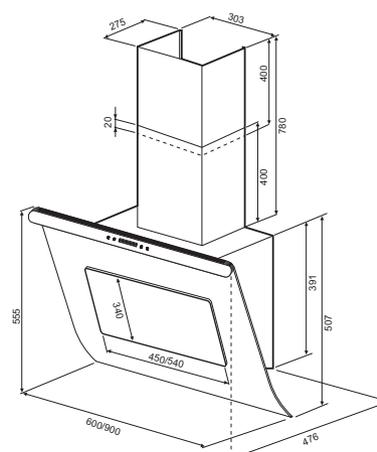



PRIME

- ✓ Сочетание округлых и прямых форм в дизайне
- ✓ Газовый доводчик
- ✓ Надежный металлический мотор



PRIME 60 black

PRIME 60 white

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

- PRIME sensor 60 B/BG 3ET арт. 00017823
 PRIME sensor 60 W/WG 3ET арт. 00017822

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

- Ширина, мм 600
 Вес, кг 17,8
 Цвет корпуса черный, белый
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов 2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность*, м³/ч (min-max) 450-800
 Мощность мотора, Вт 210
 Уровень шума, дБ (min-max) 34-56
 Освещение светодиодные лампы
 Управление сенсорное с дисплеем
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут 5


ФИЛЬТРАЦИЯ

- Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во / № модели 2/S.C.AR.01.01

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

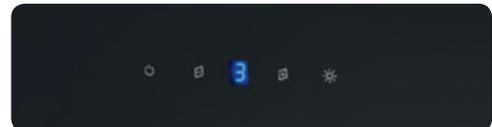

ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

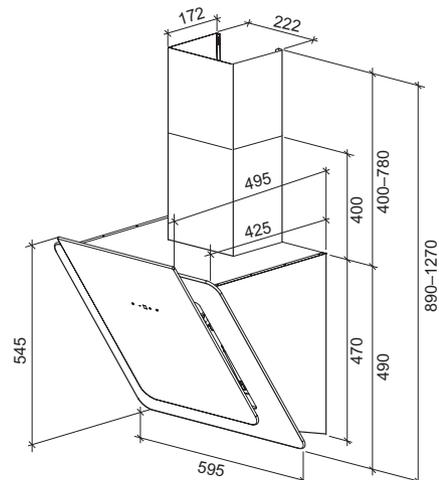

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 16 м².
 ** В комплект не входит.



PRIME

Light

NEW



- ✓ Высокая производительность: 950 м³/ч
- ✓ Декоративная подсветка стекла
- ✓ Надежный металлический мотор
- ✓ Газовый доводчик



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PRIME Light 60 W/WG арт. 00020315

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 21,4
 Цвет корпуса белый
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 600-950
 Мощность мотора, Вт 210
 Уровень шума, дБ (min-max) 55-65
 Освещение светодиодные лампы
 Управление сенсорное с дисплеем
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут 5


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во / № модели 2/S.C.AR.01.01

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

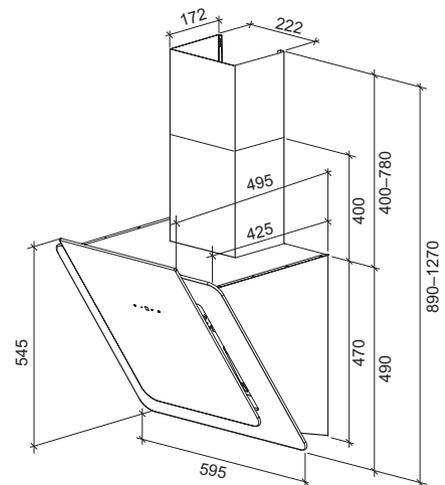

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 19 м².

** В комплект не входит.



NORI

- ☑ Низкий уровень шума: 30 дБ
- ☑ Поворотные светодиодные лампы
- ☑ Надежный металлический мотор



NORI white

NORI black

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

NORI 50 V/BG	арт. 00019848
NORI 60 V/BG	арт. 00019847
NORI 60 W/WG	арт. 00020274

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	13,0/13,8
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	250-550
Мощность мотора, Вт	60
Уровень шума, дБ (min-max)	30-49
Освещение	светодиодные лампы
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет

ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.RF.01.06

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 11 м².


** В комплект не входит



УПРАВЛЕНИЕ:
КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

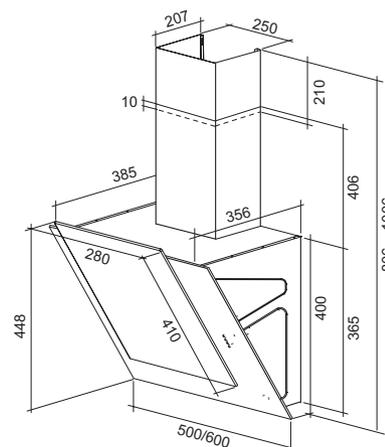



NORI

SENSOR

NEW



NORI sensor white



NORI sensor black

- ☑ Удобное сенсорное управление
- ☑ Поворотные светодиодные лампы
- ☑ Надежный металлический мотор



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

NORI sensor 60 В/ВГ арт. 00020276
 NORI sensor 60 W/WG арт. 00020275

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 13,5
 Цвет корпуса черный, белый
 Диаметр воздуховода, мм 120
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 250-550
 Мощность мотора, Вт 60
 Уровень шума, дБ (min-max) 30-49
 Освещение светодиодные лампы
 Управление сенсорное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут 15

ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 1/S.C.RF.01.06



УПРАВЛЕНИЕ:
СЕНСОРНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

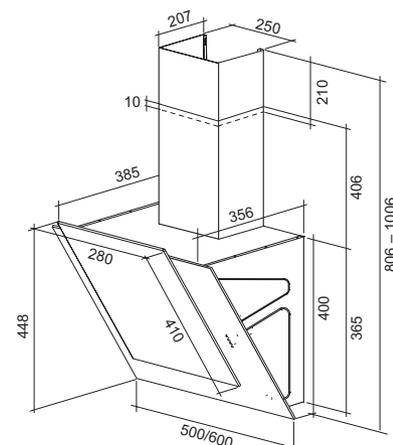

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 11 м².

** В комплект не входит



TORA

- ☑ Оригинальный дизайн
- ☑ Поворотные светодиодные лампы
- ☑ Надежный металлический мотор



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

TORA 60 В/ВГ арт. 00020277

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 14,4
 Цвет корпуса черный
 Диаметр воздуховода, мм 120
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 250-550
 Мощность мотора, Вт 60
 Уровень шума, дБ (min-max) 30-49
 Освещение светодиодные лампы
 Управление кнопочное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут нет

ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 1/S.C.RF.01.06



УПРАВЛЕНИЕ:
КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

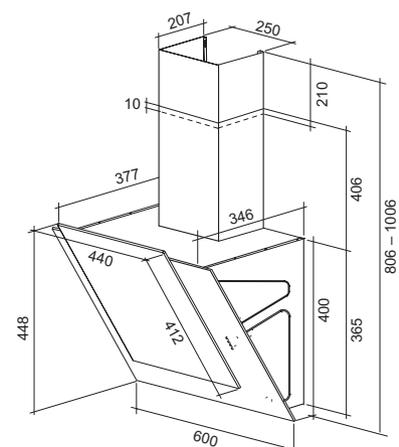

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 11 м².

** В комплект не входит.



ALIOT PS

- ☑ Оригинальный дизайн
- ☑ Яркое светодиодное освещение
- ☑ Надежный металлический мотор



ALIOT PS 60 white

ALIOT PS 60 black

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ALIOT PS 60 В/ОГ ЗЕТС	арт. 00019362
ALIOT PS 60 W/ОГ ЗЕТС	арт. 00019363
ALIOT PS 90 В/ОГ ЗЕТС	арт. 00019886
ALIOT PS 90 W/ОГ ЗЕТС	арт. 00019887

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	600/900
Вес, кг	22,3/25,3
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	150
Количество коробов	2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	270-720
Мощность мотора, Вт	200
Уровень шума, дБ (min-max)	30-55
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3
Часы	есть
Таймер автоотключения, макс. минут	99


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	есть
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.RF.02.05

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

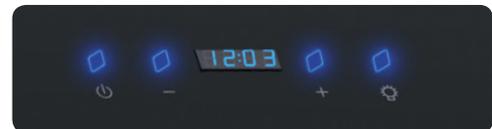

ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

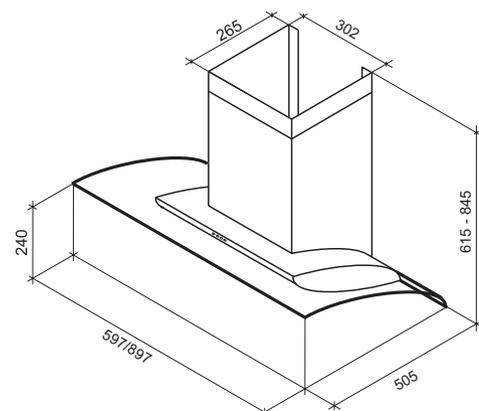

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 14 м².

** В комплект не входит



AVIOR

SENSOR

- ☑ Оригинальный дизайн
- ☑ Яркое светодиодное освещение
- ☑ Надежный металлический мотор



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

AVIOR sensor 60 SS/BG ЗЕТС. арт. 00016873

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг. 16,8
 Цвет корпуса нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов. 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 350-800
 Мощность мотора, Вт 200
 Уровень шума, дБ (min-max) 38-56
 Освещение светодиодные лампы
 Управление сенсорное с дисплеем
 Количество скоростей 3
 Часы есть
 Таймер автоотключения, макс. минут 99


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения Есть
 Угольный фильтр**,
 кол-во/ № модели 1/S.C.RF.02.05

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

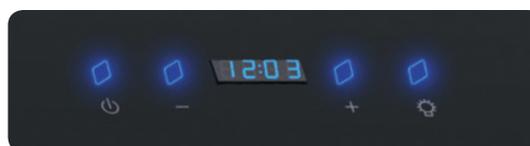

ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

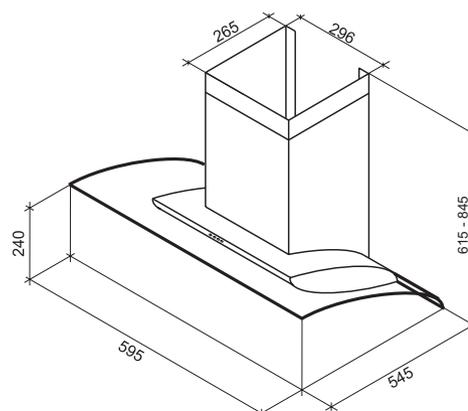

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 16 м².

** В комплект не входит



ESPERIA

- ☑ *Гармоничное сочетание черного стекла и нержавеющей стали*
- ☑ *Высокая производительность: 850 м³/ч*
- ☑ *Надежный металлический мотор*



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ESPERIA sensor 60 SS/BG 3ETC. арт. 00019293

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм. 600
 Вес, кг. 17,0
 Цвет корпуса нержавеющая сталь/черное стекло
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max). 380-850
 Мощность мотора, Вт. 200
 Уровень шума, дБ (min-max). 38-56
 Освещение светодиодные лампы
 Управление сенсорное с дисплеем
 Количество скоростей 3
 Часы есть
 Таймер автоотключения, макс. минут 99


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**,
 кол-во/ № модели 1/S.C.HC.02.08

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

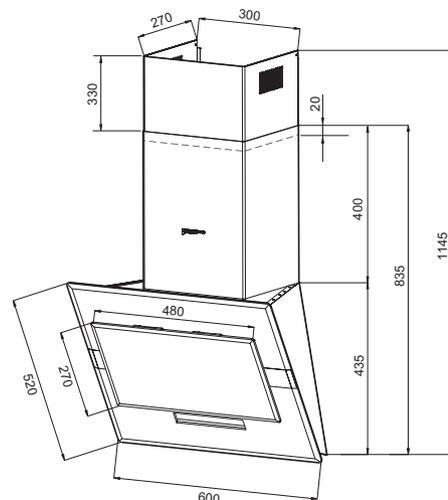

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 17 м².

** В комплект не входит



REMY

- ☑ Современный наклонный дизайн
- ☑ Яркое светодиодное освещение
- ☑ Таймер автоотключения до 15 минут



REMY 60 white

REMY 60 black

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

REMY sensor 60 B/BG 3ET	арт. 00019047
REMY sensor 60 W/WG 3ET	арт. 00019049
REMY sensor 90 B/BG 3ET	арт. 00019048
REMY sensor 90 W/WG 3ET	арт. 00019050

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	600/900
Вес, кг	13,5/15,5
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	450-600
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	42-56
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	15


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ N° модели	2/S.C.HC.01.03

УПРАВЛЕНИЕ:
СЕНСОРНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

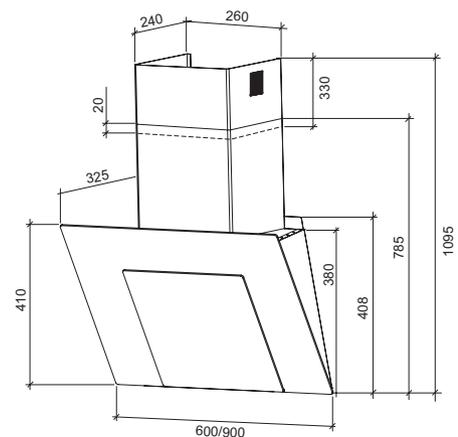


* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

** В комплект не входит



PALLADA steel

- ☑ *Ультрасовременный стеклянный дизайн*
- ☑ *Поворотные галогенные лампы*
- ☑ *Надежный металлический мотор*

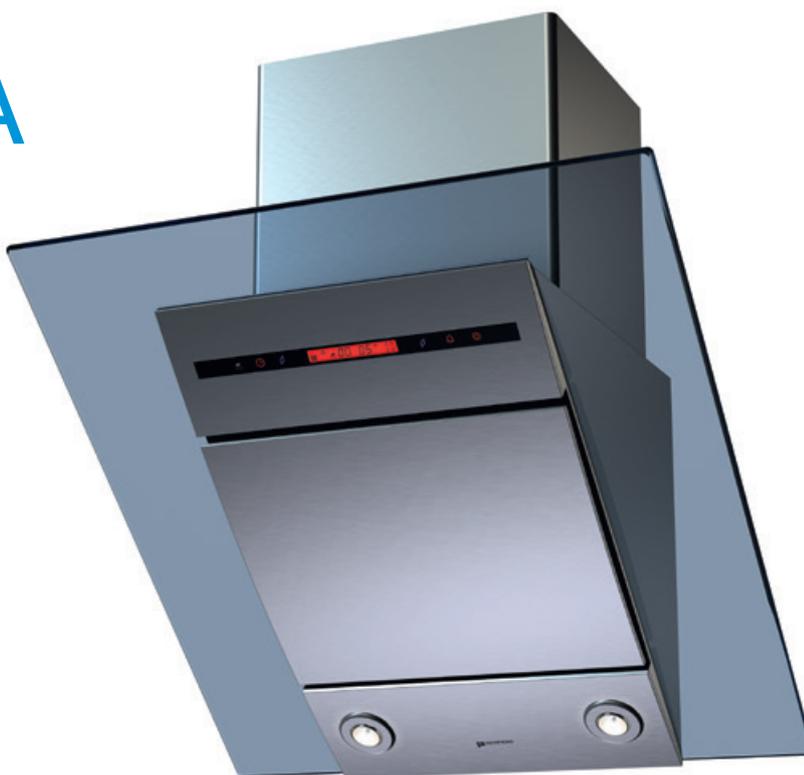

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PALLADA sensor 60 SS/BG 4ETC арт. 00011356

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 27
 Цвет корпуса нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 490-760
 Мощность мотора, Вт 198
 Уровень шума, дБ (min-max) 36-52
 Освещение галогенные лампы
 Управление сенсорное с дисплеем
 Количество скоростей 4
 Часы есть
 Таймер автоотключения, макс. минут 99



ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения есть
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 1/S.C.PU.02.06

УПРАВЛЕНИЕ: **СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ**



ОСВЕЩЕНИЕ: **ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ**

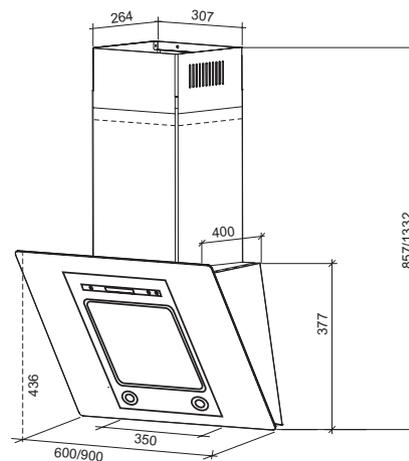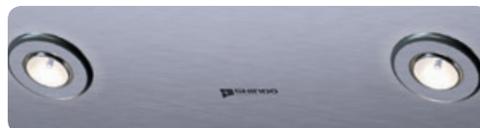

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м².

** В комплект не входит.



PALLADA black

- ☑ *Ультрасовременный
стеклянный дизайн*
- ☑ *Поворотные галогенные
лампы*
- ☑ *Надежный
металлический мотор*



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PALLADA sensor 60 В/ВГ 4ЕТС арт. 00011358
PALLADA sensor 90 В/ВГ 4ЕТС арт. 00011359

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600/900
Вес, кг 27,0/28,0
Цвет корпуса черный
Диаметр воздуховода, мм 150
Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 490-760
Мощность мотора, Вт 198
Уровень шума, дБ (min-max) 36-52
Освещение галогенные лампы
Управление сенсорное с дисплеем
Количество скоростей 4
Часы есть
Таймер автоотключения, макс. минут 99

ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения есть
Угольный фильтр**,
кол-во/ № модели 1/S.C.PU.02.06


* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м².

** В комплект не входит.

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ: ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

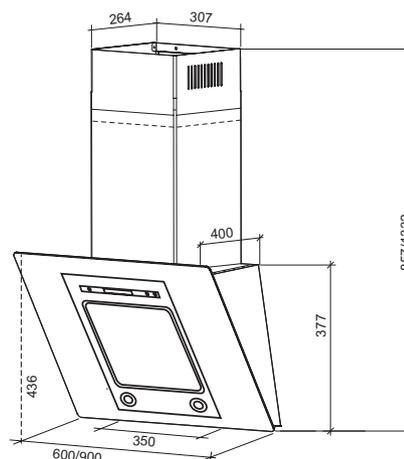

ТАО

- ☑ *Стильный наклонный дизайн*
- ☑ *Яркое светодиодное освещение*
- ☑ *Удобное кнопочное управление*



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ТАО 60 В/ВG арт. 00019046

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 13,0
 Цвет корпуса черный
 Диаметр воздуховода, мм 120
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 374-600
 Мощность мотора, Вт 65
 Уровень шума, дБ (min-max) 45-54
 Освещение светодиодные лампы
 Управление кнопочное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут нет

ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 2/S.C.HC.01.03



УПРАВЛЕНИЕ:
КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

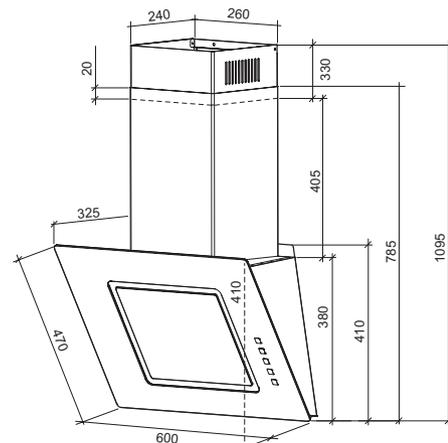

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

** В комплект не входит

ВЫТЯЖКИ С ИЗОГНУТЫМ СТЕКЛОМ И Т-ОБРАЗНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Изящно изогнутое стекло придает визуальную легкость и красоту технике. Вытяжки прекрасно впишутся в дизайн кухни с декоративными стеклянными элементами. Т-образные вытяжки обеспечивают максимальную площадь всасывания воздуха, а также могут дополнительно использоваться как полка.

DEMEO



ILLUSION



COLUMBA



GRAVITY



FLEXUS





DEMEO

- ☑ Уникальный дизайн панели управления
- ☑ Сенсорное управление с дисплеем
- ☑ Яркое светодиодное освещение



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

DEMEO sensor 60 SS/BG арт. 00019920
DEMEO sensor 90 SS/BG арт. 00019921

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600/900
Вес, кг 9,3/10,8
Цвет корпуса нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм 120
Количество коробов 2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 350-550
Мощность мотора, Вт 170
Уровень шума, дБ (min-max) 49-56
Освещение светодиодные лампы
Управление сенсорное с дисплеем
Количество скоростей 3
Часы нет
Таймер автоотключения, макс. минут 5


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
Угольный фильтр**,
кол-во/ № модели 1/S.C.AR.02.01

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

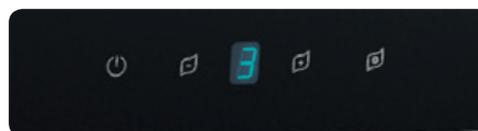

ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

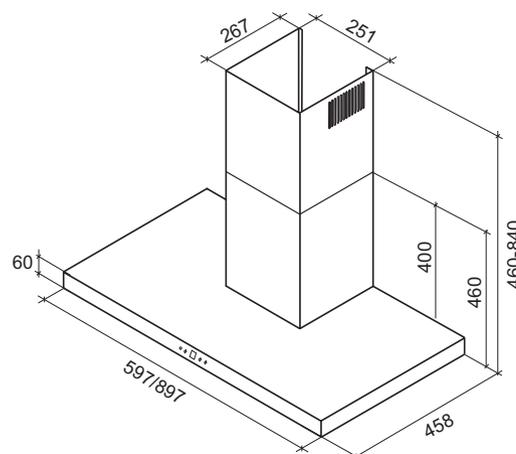

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 11 м².
** В комплект не входит.



ILLUSION

- ✓ Оригинальный космический дизайн
- ✓ Высокая производительность: 800 м³/ч
- ✓ Поворотный переключатель скоростей с синей подсветкой



ILLUSION 60 black

ILLUSION 60 white



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ILLUSION 60 B/BG. арт. 00019341
ILLUSION 60 W/WG арт. 00019342

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
Вес, кг 14,5
Цвет корпуса черный, белый
Диаметр воздуховода, мм 150
Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 346-800
Мощность мотора, Вт 190
Уровень шума, дБ (min-max) 38-56
Освещение светодиодные лампы
Управление поворотный переключатель
Количество скоростей 3
Часы нет
Таймер автоотключения, макс. минут 60


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
Угольный фильтр**, кол-во/ N° модели 1/S.C.AT.01.02

УПРАВЛЕНИЕ: ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

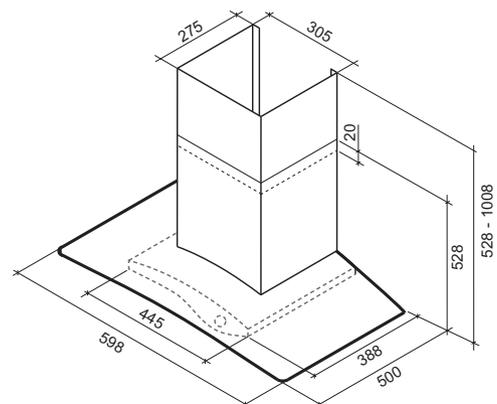

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 16 м².

** В комплект не входит



COLUMBA

- ☑ Яркое светодиодное освещение под стеклом
- ☑ Таймер автоотключения до 15 минут
- ☑ Надежный металлический мотор



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

COLUMBA 60 SS/G 3E арт. 00009956

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 18,2
 Цвет корпуса нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 350-800
 Мощность мотора, Вт 200
 Уровень шума, дБ (min-max) 38-56
 Освещение светодиодные лампы
 Управление электронное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут 15


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 1/S.C.RF.02.05

УПРАВЛЕНИЕ: ЭЛЕКТРОННОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

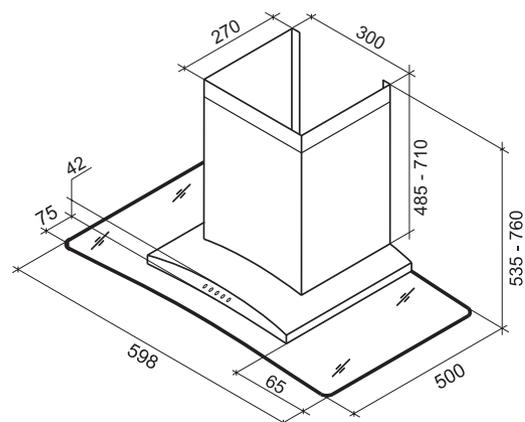

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 16 м².

** В комплект не входит

GRAVITY



- ☑ Декоративная подсветка корпуса
- ☑ Высокая производительность: 1000 м³/ч
- ☑ Надежный металлический мотор



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

GRAVITY 90 В. арт. 00020316

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 900
 Вес, кг. 16,8
 Цвет корпуса черный
 Диаметр воздуховода, мм 150
 Количество коробов. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max). 600-1000
 Мощность мотора, Вт 210
 Уровень шума, дБ (min-max) 55-65
 Освещение светодиодные лампы
 Управление кнопочное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**,
 кол-во/ № модели 2/CKF 150

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ

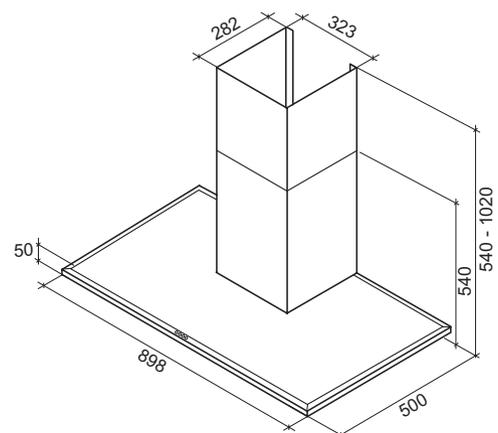

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 20 м².

** В комплект не входит





FLEXUS

- ☑ Утонченная лицевая панель:
высота – 38 мм
- ☑ Галогенное освещение
- ☑ Визуальная легкость
конструкции



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

FLEXUS 60 SS/G арт. 00018579

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 600
 Вес, кг 10,5
 Цвет корпуса нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм 120
 Количество коробов 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 250–600
 Мощность мотора, Вт 100
 Уровень шума, дБ (min-max) 38–56
 Освещение галогенные лампы
 Управление кнопочное
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**,
 кол-во/ № модели 2/S.C.PN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: **КНОПЧНОЕ**



ОСВЕЩЕНИЕ:
**ГАЛОГЕННЫЕ
ЛАМПЫ**

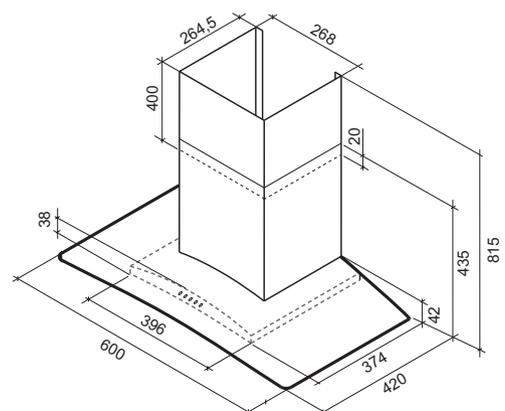

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

** В комплект не входит



КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Купольные вытяжки безупречно вписываются в просторные кухни разнообразных дизайнов, органично заполняя их пространство. Главной отличительной особенностью данного типа является большая зона поглощения воздуха, которая обеспечивает максимально быстрое очищение от пара, частиц жира и нежелательных запахов.

REYA





REYA

NEW

- ☑ Яркое галогенное освещение
- ☑ Два цветовых решения: белый и нержавеющая сталь
- ☑ Низкий уровень шума: 40 дБ



REYA white

REYA stainless steel

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

REYA 60 W. арт. 00020656
REYA 60 SS. арт. 00020657

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм. 600
Вес, кг. 6,4
Цвет корпуса белый, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм 150
Количество коробов. 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max). 380–500
Мощность мотора, Вт. 65
Уровень шума, дБ (min-max). 40–55
Освещение галогенные лампы
Управление. кнопочное
Количество скоростей 3
Часы нет
Таймер автоотключения, макс. минут нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
Угольный фильтр**,
кол-во/ № модели 1/S.C.T1.02.01

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ: ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

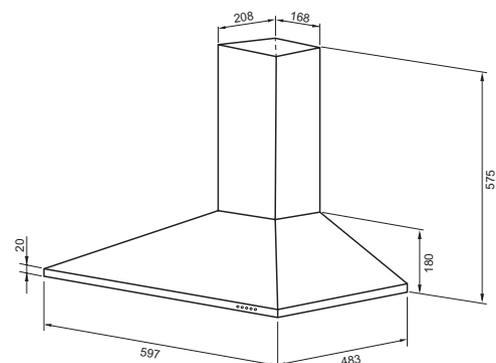

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м².

** В комплект не входит



ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

Встраиваемые вытяжки для кухни обеспечивают эффективную очистку воздуха, не внося при этом значительных изменений в дизайн интерьера кухни. Вытяжки встраиваются в кухонный шкаф, оставляя снаружи стильную выдвижную планку, высотой не более 3 см. Отличный выбор для людей, ценящих простор на кухне.

LIBRA



MAYA 1M glass



MAYA sensor



MAYA 1M



MAYA 2M





LIBRA

- ✓ Охватывает всю площадь варочной поверхности
- ✓ Яркое освещение под стеклянным плафоном
- ✓ Два размера: 500 и 600 мм



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

LIBRA 50 W	арт. 00020332
LIBRA 60 W	арт. 00020333

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	6,5/7,2
Цвет корпуса	белый
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	250-420
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	38-52
Освещение	лампа накаливания
Управление	клавиши
Количество скоростей	2
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.HC.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

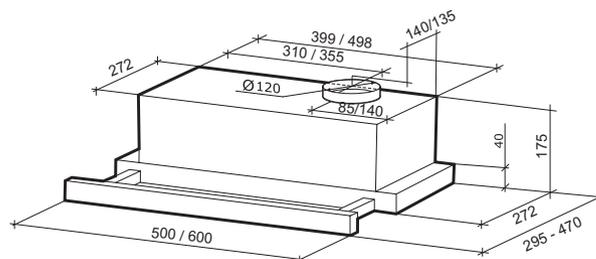

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².

** В комплект не входит



MAYA 1M glass



MAYA 1M glass black



MAYA 1M glass white

- ☑ *Стеклопанель на лицевой стороне*
- ☑ *Охватывает всю площадь варочной поверхности*
- ☑ *Яркое светодиодное освещение*



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA 50 1M B/BG	арт. 00019297
MAYA 50 1M W/WG	арт. 00019298
MAYA 60 1M B/BG	арт. 00019299
MAYA 60 1M W/WG	арт. 00019300

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	6,7/7,5
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	250-420
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	38-52
Освещение	светодиодные лампы
Управление	клавиши
Количество скоростей	2
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.HC.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

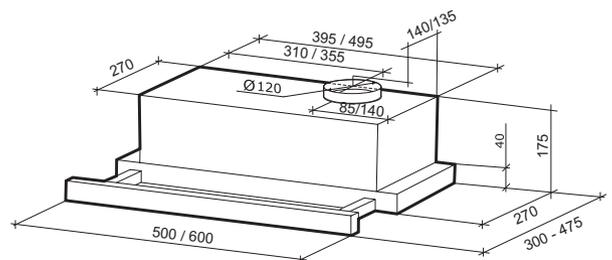

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².

** В комплект не входит



MAYA sensor



MAYA sensor black



MAYA sensor white

- ☑ *Стеклопанель на передней планке*
- ☑ *Яркое светодиодное освещение*
- ☑ *Сенсорное управление с дисплеем*



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA sensor 50 1M B/BG 3ET	арт. 00019835
MAYA sensor 50 1M W/WG 3ET	арт. 00019836
MAYA sensor 60 1M B/BG 3ET	арт. 00019833
MAYA sensor 60 1M W/WG 3ET	арт. 00019834

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	7,7/8,6
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м ³ /ч (min-max)	250-420
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	38-52
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	15


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.HC.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

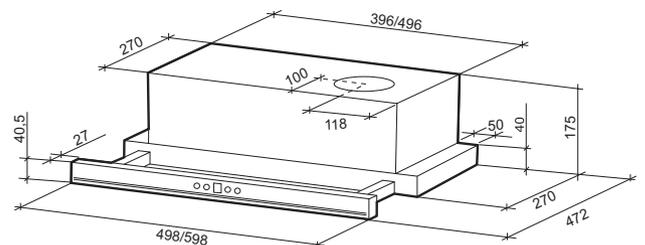

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².

** В комплект не входит



MAYA 1M

- ☑ Глянцевая чёрная декоративная панель
- ☑ Охватывает всю площадь варочной поверхности
- ☑ Яркое светодиодное освещение



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA 50 1M SS/BG..... арт. 00015114
 MAYA 60 1M SS/BG..... арт. 00015115

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм..... 500/600
 Вес, кг..... 5,2/5,6
 Цвет корпуса..... нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм..... 120
 Количество коробов..... нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)..... 250-420
 Мощность мотора, Вт..... 120
 Уровень шума, дБ (min-max)..... 38-52
 Освещение..... светодиодные лампы
 Управление..... клавиши
 Количество скоростей..... 2
 Часы..... нет
 Таймер автоотключения, макс. минут..... нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения..... нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели..... 1/S.C.HC.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

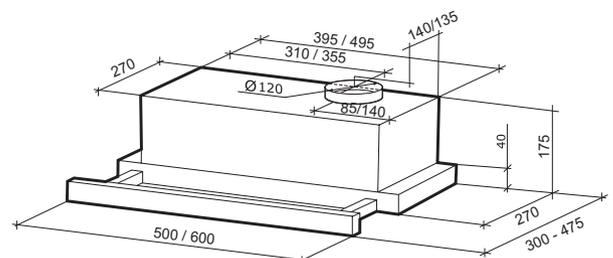

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².

** В комплект не входит

MAYA 2M

- ☑ Глянцевая чёрная декоративная панель
- ☑ Два синхронизированных мотора
- ☑ Охватывает всю площадь варочной поверхности



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA 50 2M SS/BG арт. 00015474
 MAYA 60 2M SS/BG арт. 00015475

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм 500/600
 Вес, кг 9,0/10,0
 Цвет корпуса нержавеющая сталь
 Диаметр воздуховода, мм 120
 Количество коробов нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max) 430-600
 Мощность мотора, Вт 2x120
 Уровень шума, дБ (min-max) 42-56
 Освещение лампы накаливания
 Управление клавиши
 Количество скоростей 3
 Часы нет
 Таймер автоотключения, макс. минут нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения нет
 Угольный фильтр**, кол-во/ № модели 2/S.C.HC.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

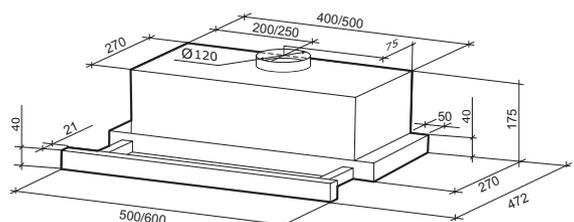

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

** В комплект не входит

ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ

Плоские вытяжки идеально подходят для небольших уютных кухонь, где важны компактность и функционал. Они крепятся к стене или подвесному шкафу над плитой. Еще один плюс плоской вытяжки: она возьмет на себя работу по очищению воздуха, не привлекая излишнего внимания и не нарушая гармонию кухонного гарнитура.

EMI



AERO DUO



GEMMA



METIDA



TIA





EMI



- ☑ Компактный размер
- ☑ Два размера: 500 и 600 мм
- ☑ 4 угольных фильтра в комплекте



EMI stainless steel



EMI white

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH

SHINDO
domestic

С ЗАБОТОЙ О ВАС

4 фильтра в подарок!

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

EMI 50 SS	арт. 00020334
EMI 50 W	арт. 00019877
EMI 60 SS	арт. 00020335
EMI 60 W	арт. 00019878

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	4,5/5,0/4,4/4,8
Цвет корпуса	белый, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	150-350
Мощность мотора, Вт	90
Уровень шума, дБ (min-max)	35-42
Освещение	лампа накаливания
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	Универсальный

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПОЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

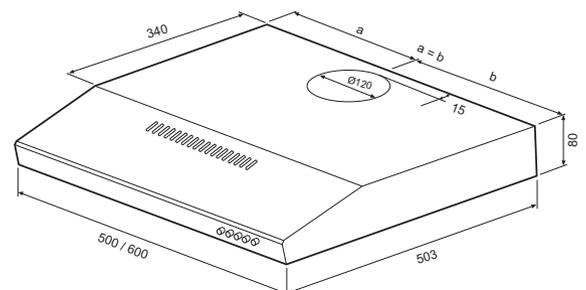

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 7 м².

** Входит в комплект



AERO DUO



AERO DUO white

- ☑ Таймер автоотключения до 99 минут
- ☑ Два синхронизированных мотора
- ☑ Два фильтра в комплекте



AERO DUO black

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

AERO DUO 50 Black.....	арт. 00017202
AERO DUO 50 White.....	арт. 00017201
AERO DUO 60 Black.....	арт. 00017204
AERO DUO 60 White.....	арт. 00017203

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм.....	500/600
Вес, кг.....	7,7/8,4
Цвет корпуса.....	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм.....	100
Количество коробов.....	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max).....	320-590
Мощность мотора, Вт.....	2x120
Уровень шума, дБ (min-max).....	39-51
Освещение.....	галогенные лампы
Управление.....	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей.....	3
Часы.....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут.....	99


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения.....	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели.....	2/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:
ГАЛОГЕННЫЕ
ЛАМПЫ

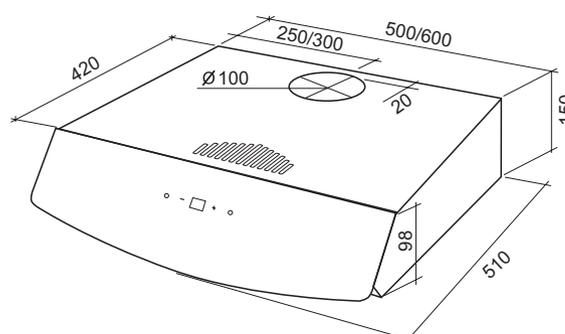

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

** Входит в комплект.



GEMMA

- ☑ Изящный дизайн
- ☑ Разнообразие цветов
- ☑ Фильтр в комплекте



GEMMA white



GEMMA stainless steel



GEMMA black



GEMMA metallic



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

GEMMA 50 В (черный)	арт. 00008440
GEMMA 50 М (металлик)	арт. 00008441
GEMMA 50 SS (нержавеющая сталь)	арт. 00009692
GEMMA 50 W (белый)	арт. 00008439
GEMMA 60 В (черный)	арт. 00008437
GEMMA 60 М (металлик)	арт. 00008438
GEMMA 60 SS (нержавеющая сталь)	арт. 00009693
GEMMA 60 W (белый)	арт. 00008436

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	5,6/6,0*
Цвет корпуса	черный, белый, металлик, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм	100
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность**, м³/ч (min-max)	270-420
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	39-48
Освещение	лампы накаливания
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр***, кол-во/ № модели	1/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

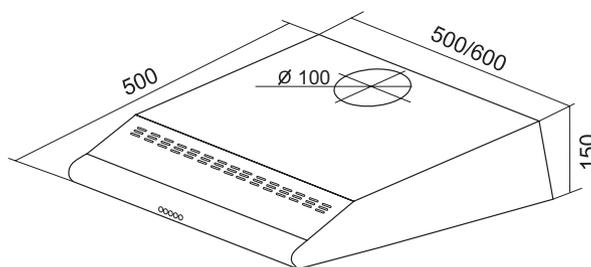

* Для моделей 50/60 цвета SS вес отличается и составляет 5,6/5,2 кг, соответственно.

** Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².

*** Входит в комплект.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



METIDA

- ✓ Оригинальный дизайн с поворотным козырьком
- ✓ Кнопочное управление
- ✓ Оптимальная производительность



METIDA stainless steel



METIDA white



METIDA black



METIDA metallic



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

METIDA 50 В (черный)	арт. 00009689
METIDA 50 М (металлик)	арт. 00009690
METIDA 50 SS (нержавеющая сталь)	арт. 00009691
METIDA 50 W (белый)	арт. 00009688
METIDA 60 В (черный)	арт. 00009457
METIDA 60 М (металлик)	арт. 00009458
METIDA 60 SS (нержавеющая сталь)	арт. 00009459
METIDA 60 W (белый)	арт. 00009456

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина	500/600
Вес, кг	6,4/6,7*
Цвет корпуса	черный, белый, металлик, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм	100
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность**, м³/ч (min-max)	270-420
Мощность мотора, Вт	120
Уровень шума, дБ (min-max)	39-48
Освещение	лампы накаливания
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр***, кол-во/ № модели	1/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: **КНОПОЧНОЕ**



ОСВЕЩЕНИЕ: **ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ**

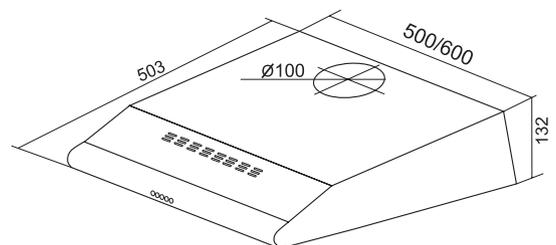

* Для моделей 50/60 цвета нержавеющая сталь вес отличается и составляет 6,0/5,7 кг, соответственно.
 ** Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 8 м².
 *** Входит в комплект.



СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



TIA



TIA white

- ☑ Два цветовых решения: белый и нержавеющая сталь
- ☑ Компактный размер
- ☑ 4 угольных фильтра в комплекте



СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH

С ЗАБОТОЙ О ВАС **4 фильтра в подарок!**

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

TIA 50 SS	арт. 00020668
TIA 50 W	арт. 00020666
TIA 60 SS	арт. 00020669
TIA 60 W	арт. 00020667

ПАРАМЕТРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	500/600
Вес, кг	4,4/4,8
Цвет корпуса	белый, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм	120
Количество коробов	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м³/ч (min-max)	150-350
Мощность мотора, Вт	90
Уровень шума, дБ (min-max)	35-42
Освещение	лампа накаливания
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Часы	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	нет


ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	универсальный

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

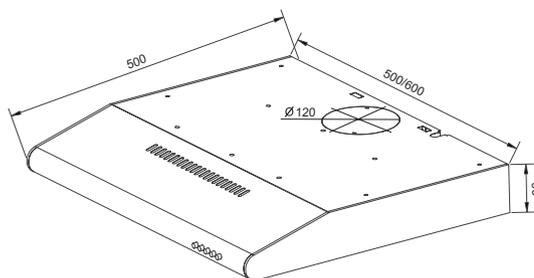

* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 7 м².
 ** Входит в комплект.

КАК ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

Для того, чтобы помочь выбрать именно ВАШУ вытяжку которая будет отвечать всем ВАШИМ запросам и ожиданиям, мы предлагаем ознакомиться с основными потребительскими характеристиками, на которые стоит ориентироваться при покупке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Главное предназначение вытяжки – очищать воздух. Объем воздуха, проходящий через вытяжку за один час работы – производительность вытяжки. Это самая важная характеристика для любой кухонной вытяжки.

Чтобы рассчитать среднюю производительность, которой должна обладать вытяжка для эффективной очистки воздуха на вашей кухне, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Средняя производительность вытяжки = [площадь кухни] * [высота потолка] * 12 * 1,6,

где: 12 – норма воздухообмена (норма принята СЭС)

1,6 – коэффициент минимального запаса, который учитывает этажность здания, длину и загрязненность вентиляционной шахты и загибы воздуховода.

Ниже представлена таблица расчетных значений средней производительности вытяжки на основе приведенной формулы. Зная площадь и высоту потолка своей кухни, Вы можете определить, какой производительностью должна обладать оптимальная для этого помещения вытяжка.

Таблица 1: средняя производительность вытяжки, м³/ч

Высота потолка, м \ Площадь кухни, м ²	2,5	2,6	2,7	3	3,2	3,5
6	288	300	311	346	369	403
7	336	349	363	403	430	470
8	384	399	415	461	492	538
9	432	449	467	518	553	605
10	480	499	518	576	614	672
11	528	549	570	634	676	739
12	576	599	622	691	737	806
13	624	649	674	749	799	874
14	672	699	726	806	860	941
15	720	749	778	864	922	1008
16	768	799	829	922	983	1075
17	816	849	881	979	1044	1142
18	864	899	933	1037	1106	1210
19	912	948	985	1094	1167	1277
20	960	998	1037	1152	1229	1344
21	1008	1048	1089	1210	1290	1411
22	1056	1098	1140	1267	1352	1478
23	1104	1148	1192	1325	1413	1546

Вытяжка обладает переменным диапазоном производительности в зависимости от выбранной скорости работы мотора. Для вашего удобства предлагаем воспользоваться упрощенной таблицей соотношения максимальной производительности вытяжки и площади кухни при высоте потолка 2,6 м.

Таблица 2: упрощенный подбор вытяжки по параметру максимальной производительности

Производительность кухонной вытяжки, м³/ч	Диапазон площадей кухни при высоте потолка 2,6 м, м²	Рекомендованная площадь кухни, м²
300–400	6–8	до 7
450–550	9–11	до 10
600–700	12–14	до 13
750–800	15–17	до 16
900–1000	18–20	до 19
1050–1100	21–23	до 22

МОТОРЫ ВЫТЯЖЕК SHINDO

Эффективную работу вытяжек бренда Shindo обеспечивают надежные вентиляционные агрегаты. Благодаря использованию новейших материалов моторы различной мощности, способны обеспечивать производительность вытяжек до 1000 м³/ч. При этом конструкция корпуса мотора обеспечивает уровень шума от 38 дБ и не превышает 65 дБ.

В вытяжках бренда Shindo используются либо полностью металлические моторы, либо вентиляционные агрегаты из негорючего пластика.



Металлический вентиляционный агрегат Shindo

Металлический мотор SHINDO

Производители бренда SHINDO используют в своих вытяжках полностью металлический мотор.

Что это значит?


Что все основные компоненты мотора:

- Электродвигатель;
- Корпус мотора;
- Крыльчатки;

изготовлены из МЕТАЛЛА.

Преимущества использования металлического мотора:

- Повышенная износоустойчивость;
- Увеличенный срок службы;
- Сниженная вибрация мотора;
- Низкий уровень шума.

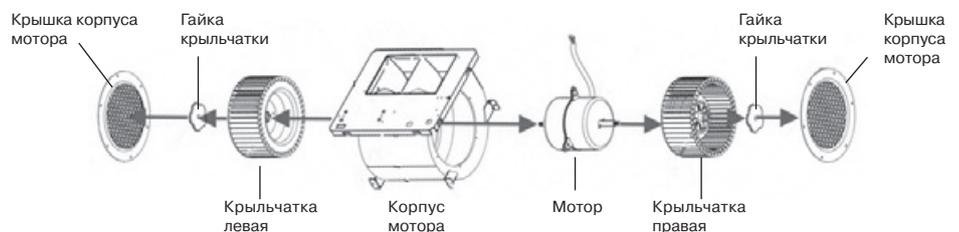

ВНЕШНИЙ ВИД

Любая хозяйка мечтает о красивой, уютной и вместительной кухне. И это понятно, ведь мы проводим полжизни на кухне! Вытяжки торговой марки SHINDO идеально вписываются в эту мечту. Мы предлагаем широкий выбор моделей вытяжек практически для любого модельного ряда кухонь.

Многообразие размеров, дизайн, стекло, последние инновационные технологии, удобство в использовании, высокое качество.

Единственная проблема на Вашем пути – это проблема выбора!

УПРАВЛЕНИЕ

Важным элементом при выборе вытяжки является тип управления. В вытяжках SHINDO представлено сенсорное, электронное и кнопочное управление.

СЕНСОРНОЕ



Сенсорное управление подразумевает отсутствие кнопок, как таковых. Управление вытяжкой происходит при касании панели управления, на которой обозначены зоны контакта, отвечающие за активацию тех или иных функций вытяжки.

ЭЛЕКТРОННОЕ



Электронное управление наших вытяжек – это возможность нажатия на кнопку для мгновенного переключения скорости. Включение нужной функции происходит даже от легкого касания и сопровождается слабым щелчком. Работа кнопок отображается на электронном табло или обозначается светодиодами.

КНОПОЧНОЕ



Классическая система управления. Необходимая функция включается нажатием соответствующей кнопки, которая остается в утопленном состоянии, визуалью подтверждая включение.

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Управление осуществляется с помощью поворотного переключателя путем легкого нажатия и поворота либо по часовой стрелке (активация функции), либо против часовой стрелки (отключение функции).

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Все вытяжки SHINDO работают в двух режимах: отвода воздуха (вытяжном) и рециркуляции (режим фильтрации).

В вытяжном режиме используется воздуховод, при помощи которого загрязненный воздух с кухни попадает в вентиляционную шахту. Это наиболее практичный режим, позволяющий любой вытяжке достигнуть своей максимальной производительности.

При работе вытяжки в режиме рециркуляции, очистка воздуха достигается путем применения угольных фильтров, поэтому применение воздуховодов не требуется, что облегчает ее монтаж. Но в то же время, при фильтрации воздуха теряется производительность вытяжки.


ЗАКАЛЕННОЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Термостойкое закалённое стекло является основным конструктивным и дизайнерским материалом для вытяжек SHINDO. Этот материал обладает уникальными преимуществами использования закалённого стекла:

1. Надёжно. Высокая прочность, устойчивость к нагреву и резким перепадам температур.
2. Безопасно. При сильном ударе разрушается на более мелкие фрагменты без острых углов.
3. Удобно. Лёгкость в обслуживании поверхности стекла.
4. Стильно. Визуальная лёгкость конструкции.

ПЕРИМЕТРАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

Новейшая разработка последних лет – периметральное всасывание применяется на части вытяжек SHINDO. Технология состоит в использовании для втягивания воздуха отверстий, расположенных по периметру панели, что делает работу вытяжки более интенсивной.

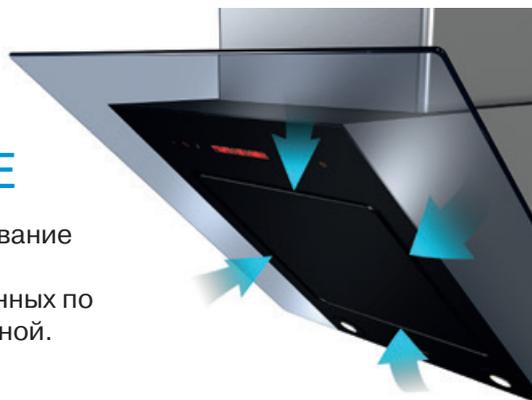

ОСВЕЩЕНИЕ

В вытяжках SHINDO реализованы три типа освещения. В зависимости от собственных предпочтений и интерьера кухни, Вы всегда сможете выбрать вариант, идеально подходящий для Вашего дома.

Лампа накаливания

Самый известный и традиционный источник света.

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы отличаются наиболее длительным сроком службы (до 100 000 часов) и самым низким потреблением электроэнергии.

Галогенные лампы

Галогенные лампы обеспечивают превосходное качество света – их яркий, кристально чистый свет отлично воспроизводит цвета.

Они имеют улучшенную энергетическую эффективность и служат в два раза дольше, чем стандартные лампы накаливания.




ФИЛЬТРЫ

Жироулавливающие фильтры

Все вытяжки SHINDO укомплектованы алюминиевыми жироулавливающими фильтрами. Они изготавливаются из перфорированного алюминия. При этом отверстия фильтров выполняются таким образом, чтобы обеспечить максимальную проходимость воздуха через фильтр, при минимальном уровне шума. Фильтры улавливают жир, грязь и прочие вредные вещества, появляющиеся в процессе приготовления пищи.

Необходимость промывать жироулавливающий фильтр возникает в среднем один раз в месяц. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или вручную, не применяя агрессивные моющие средства.

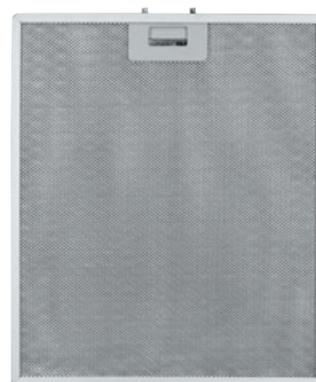

Угольные фильтры

При работе вытяжки в режиме рециркуляции, воздух из кухни не выводится в вентиляционную шахту. Внутри вытяжки он проходит очистку, благодаря активированному углю, гранулы которого содержат угольный фильтр.

Периодичность замены фильтра для вытяжки зависит преимущественно от интенсивности пользования вытяжкой. Средний ресурс фильтра указывается производителем и обычно составляет 4-6 месяцев.

В зависимости от типа вытяжки, используются различные типы угольных фильтров:

S.C.AN.01.07

арт. 0009653
(1 шт. в комплекте)

AERO DUO
GEMMA
METIDA



S.C.PN.01.06

арт. 00007143
(2 шт. в комплекте)


DEIMOS
TEFIA
LEDA
LEDA black
KAPELLA
KASSIOPEA
VESTA



S.C.RF.02.05

арт. 00007175
(1 шт. в комплекте)


AVIOR
ATLAS
ALIOT
ALIOT PS
COLUMBA
COLUMBA sensor
VEGA
VEGA sensor

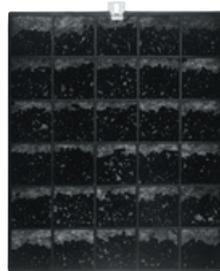

S.C.HC.02.09

арт. 00017197
(1 шт. в комплекте)


ASTREA black
ASTREA steel

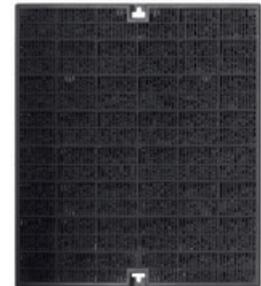

S.C.PU.02.06

арт. 00011360
(1 шт. в комплекте)

KALIPSO
GANIMED
PALLADA black
PALLADA steel

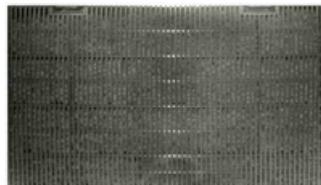

S.C.HC.01.07

арт. 00017196
(1 шт. в комплекте)

MAYA
MAYA glass
LIBRA



S.C.HC.01.03

арт. 00019192
(2 шт. в комплекте)


TAO
REMY



S.C.HC.02.08

арт. 00019340
(1 шт. в комплекте)


ESPERIA

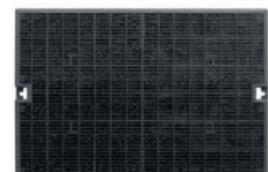

S.I.TW.01.05

арт. 00018423
(2 шт. в комплекте)

MIO

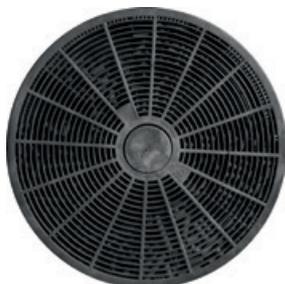

S.C.PN.01.07

арт. 00019180
(2 шт. в комплекте)

FLEXUS



S.C.AR.01.01

арт. 00018574
(2 шт. в комплекте)


PRIME



S.C.TN.02.07

арт. 00018578
(1 шт. в комплекте)

DELTA

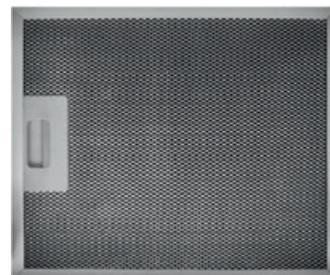

S.C.AR.02.01

арт. 00020253
(2 шт. в комплекте)


DEMEO



S.C.RF.01.06

арт. 00019922
(1 шт. в комплекте)

NORI
TORA

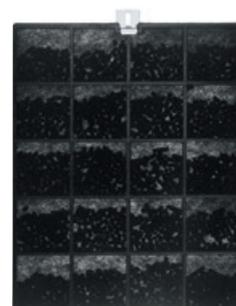

S.C.AT.01.02

арт. 00019376
(2 шт. в комплекте)

ARKTUR
ILLUSION



CKF 150

арт. 00018573
(2 шт. в комплекте)

GRAVITY



S.C.TI.02.01

арт. 00021261
(2 шт. в комплекте)

REYA



УРОВЕНЬ ШУМА

Тишина – элемент комфорта. Поэтому разработчики SHINDO приложили максимум усилий, чтобы уровень шума большинства вытяжек не превышал 59 дБ.

шепот	20
зрительный зал	30
тихая (фоновая) музыка	40
посудомоечная машина	45
шум в ресторане с открытыми окнами	50
разговорная речь на расстоянии 1 м	60
шум внутри трамвая	70
громкий разговор	78
пишущая машинка	80
разговор «на повышенных тонах»	82
крик, смех	90
газонокосилка	100
болевой порог	130

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Антивозвратный КЛАПАН



В режиме отвода воздуха антивозвратный клапан препятствует попаданию в квартиру неприятных запахов, находящихся в вентиляционных шахтах. Достигается это за счет створок клапана, которые открываются только при работе вытяжки, когда воздух из кухни выходит в шахту.

Алюминиевый жироулавливающий фильтр



Переходной фланец



Два короба



Гофрированная труба



Список моделей

Модель	Артикул вытяжки	Фильтр (кол-во/ модель)	Артикул фильтра
AERO DUO 50 Black	00017202	2/S.C.AN.01.07	0009653
AERO DUO 50 White	00017201	2/S.C.AN.01.07	0009653
AERO DUO 60 Black	00017204	2/S.C.AN.01.07	0009653
AERO DUO 60 White	00017203	2/S.C.AN.01.07	0009653
ALIOT PS 60 B/OG 3ETC	00019362	1/S.C.RF.02.05	00007175
ALIOT PS 60 W/OG 3ETC	00019363	1/S.C.RF.02.05	00007175
ALIOT PS 90 B/OG 3ETC	00019886	1/S.C.RF.02.05	00007175
ALIOT PS 90 W/OG 3ETC	00019887	1/S.C.RF.02.05	00007175
ALIOT sensor 60 B/OG 3ETC	00014730	1/S.C.RF.02.05	00007175
ARKTUR sensor 60 B/BG 3ETC	00019343	2/S.C.AT.01.02	00019376
ARKTUR sensor 60 W/WG 3ETC	00019345	2/S.C.AT.01.02	00019376
ARKTUR sensor 90 B/BG 3ETC	00019344	2/S.C.AT.01.02	00019376
ARKTUR sensor 90 W/WG 3ETC	00019346	2/S.C.AT.01.02	00019376
ASTREA sensor 60 B/BG 3ETC	00015070	1/S.C.HC.02.09	00017197
ASTREA sensor 60 SS/BG 3ETC	00015071	1/S.C.HC.02.09	00017197
ASTREA sensor 90 B/BG 3ETC	00015073	1/S.C.HC.02.09	00017197
ASTREA sensor 90 SS/BG 3ETC	00015075	1/S.C.HC.02.09	00017197
AVIOR sensor 60 SS/BG 3ETC	00016873	1/S.C.RF.02.05	00007175
COLUMBA sensor 60 SS/G 3ETC	00014066	1/S.C.RF.02.05	00007175
COLUMBA sensor 90 SS/G 3ETC	00014067	1/S.C.RF.02.05	00007175
EMI 50 SS	00020335	Универсальный	
EMI 50 W	00019877	Универсальный	
EMI 60 SS	00020334	Универсальный	
EMI 60 W	00019878	Универсальный	
ESPERIA sensor 60 SS/BG 3ETC	00019293	1/S.C.HC.02.08	00019340
FLEXUS 60 SS/G	00018579	2/S.C.PN.01.07	00019180
GANIMED sensor 60 SS/BG 4ET	00014043	1/S.C.PU.02.06	00011360
GEMMA 50 B	00008440	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 50 M	00008441	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 50 SS	00009692	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 50 W	00008439	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 60 B	00008437	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 60 M	00008438	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 60 SS	00009693	1/S.C.AN.01.07	0009653
GEMMA 60 W	00008436	1/S.C.AN.01.07	0009653

Модель	Артикул вытяжки	Фильтр (кол-во/ модель)	Артикул фильтра
GRAVITY 90 B	00020316	2/CKF 150	00018573
ILLUSION 60 B/BG	00019341	2/S.C.AT.01.02	00019376
ILLUSION 60 W/WG	00019342	2/S.C.AT.01.02	00019376
KALIPSO sensor 60 SS/BG 4ETC	00014040	1/S.C.PU.02.06	00011360
LIBRA 50 W	00020333	1/S.C.HC.01.07	00017196
LIBRA 60 W	00020332	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 50 1M B/BG	00019297	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 50 1M SS/BG	00015114	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 50 1M W/WG	00019298	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 50 2M SS/BG	00015474	2/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 60 1M B/BG	00019299	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 60 1M SS/BG	00015115	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 60 1M W/WG	00019300	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA 60 2M SS/BG	00015475	2/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA sensor 50 1M B/BG 3ET	00019835	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA sensor 50 1M W/WG 3ET	00019836	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA sensor 60 1M B/BG 3ET	00019833	1/S.C.HC.01.07	00017196
MAYA sensor 60 1M W/WG 3ET	00019834	1/S.C.HC.01.07	00017196
METIDA 50 B	00009689	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 50 M	00009690	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 50 SS	00009691	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 50 W	00009688	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 60 B	00009457	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 60 M	00009458	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 60 SS	00009459	1/S.C.AN.01.07	0009653
METIDA 60 W	00009456	1/S.C.AN.01.07	0009653
NORI 50 B/BG	00019848	1/S.C.RF.01.06	00019922
NORI 60 B/BG	00019847	1/S.C.RF.01.06	00019922
NORI 60 W/WG	00020274	1/S.C.RF.01.06	00019922
NORI sensor 60 B/BG	00020276	1/S.C.RF.01.06	00019922
NORI sensor 60 W/WG	00020275	1/S.C.RF.01.06	00019922
PALLADA sensor 60 B/BG 4ETC	00011358	1/S.C.PU.02.06	00011360
PALLADA sensor 60 SS/BG 4ETC	00011356	1/S.C.PU.02.06	00011360
PALLADA sensor 90 B/BG 4ETC	00011359	1/S.C.PU.02.06	00011360
PALLADA sensor 90 SS/BG 4ETC	00011357	1/S.C.PU.02.06	00011360

Модель	Артикул вытяжки	Фильтр (кол-во/ модель)	Артикул фильтра
PRIME light 60 W/WG	00020315	2/S.C.AR.01.01	00018574
PRIME sensor 60 B/BG 3ET	00017823	2/S.C.AR.01.01	00018574
PRIME sensor 60 W/WG 3ET	00017822	2/S.C.AR.01.01	00018574
REMY sensor 60 B/BG 3ET	00019047	2/S.C.HC.01.03	00019192
REMY sensor 60 W/WG 3ET	00019049	2/S.C.HC.01.03	00019192
REMY sensor 90 B/BG 3ET	00019048	2/S.C.HC.01.03	00019192
REMY sensor 90 W/WG 3ET	00019050	2/S.C.HC.01.03	00019192
REYA 60 SS	00020657	2/S.C.TI.02.01	00021261
REYA 60 W	00020656	2/S.C.TI.02.01	00021261
TAO 60 B/BG	00019046	2/S.C.HC.01.03	00019192
TIA 50 SS	00020668	Универсальный	
TIA 50 W	00020666	Универсальный	
TIA 60 SS	00020669	Универсальный	
TIA 60 W	00020667	Универсальный	
TORA 60 B/BG	00020277	1/S.C.RF.01.06	00019922

ВАЖНО ПОМНИТЬ!



Минимальная рекомендованная высота установки наклонных, т-образных, плоских и купольных вытяжек SHINDO **над электрическими варочными поверхностями** равна **65 см**.



Минимальная рекомендованная высота установки наклонных, т-образных, плоских и купольных вытяжек SHINDO **над газовыми варочными поверхностями** равна **75 см**.



Минимальная рекомендованная высота установки **встраиваемых вытяжек SHINDO над электрическими и газовыми варочными поверхностями** равна **60 см**.

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ ВЫТЯЖЕК

В названии вытяжек Shindo записаны основные технические параметры моделей.

Пример расшифровки **PALLADA sensor 60 SS/BG 4ETC**:

- **PALLADA** – наименование модели
- **sensor** – тип пульта. В данном случае – сенсорный. Другая разновидность – **display** (4 кнопки и дисплей).
- **60** – ширина вытяжки в сантиметрах.
- **SS** – цвет, либо материал корпуса вытяжки. В данном случае **SS** – stainless steel, нержавеющая сталь. Другие варианты: **B** – black, черный; **W** – white, белый; **M** – metallic, цвет металлик.
- **BG** – цвет стекла вытяжки. В данном случае **BG** – Black Glass, черное стекло.
Другие разновидности:
G – Glass, прозрачное стекло; **OG** – Ornament Glass, стекло с рисунком; **WG** – White Glass, белое стекло.
- **4** – кол-во скоростей.
- **E** – символ, показывающий, что на вытяжке используется электронное управление.
- **T** – символ, показывающий, что вытяжка имеет функцию таймера (от Timer).
- **C** – символ, показывающий, что вытяжка имеет функцию часов (от Clock).

